






Maße für Trägermontage

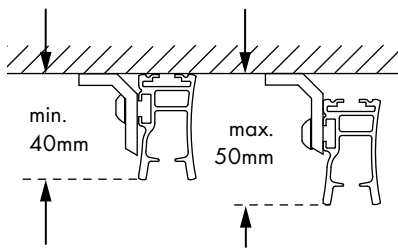


Schattenfuge von 0 bis 10 mm verstellbar

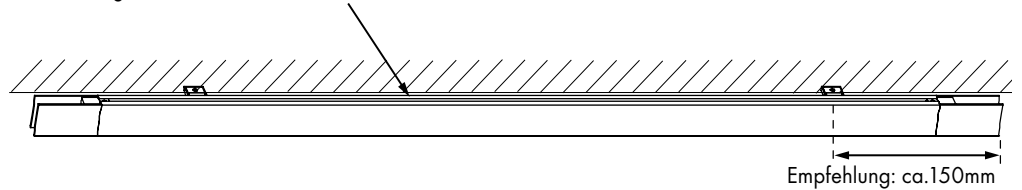



Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!
Feststeller erst entfernen, wenn die Endstücke montiert sind!

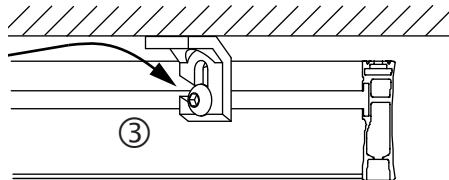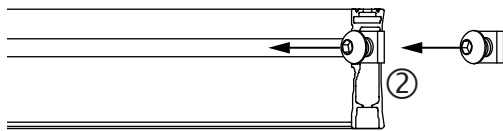

Ansicht von hinten

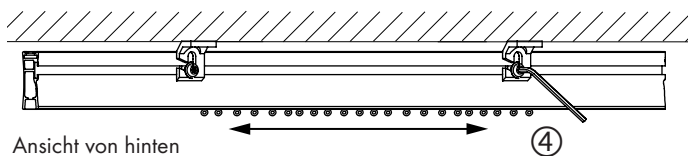

Ansicht von hinten

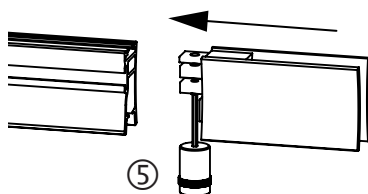

Montagefolge

1. Träger an die Decke montieren ①
2. Schrauben mit Vierkantsmutter ins Profil schieben ②
3. Profil einhängen ③, ausrichten und verschrauben ④.
4. Endstücke anschrauben. ⑤
5. Kappe auf Träger klipsen. ⑥

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.